

消費電力
最大80%カット

水銀灯代替 屋内専用 高天井・投光器 高輝度LED Value シリーズ



【既設器具】

水銀灯



水銀灯
400W相当

消費電力
415W

水銀灯
700W相当

消費電力
735W



ランプ寿命: 12,000時間

同等照度

LED照明

LED400型
90W

消費電力
90W

LED700型
150W

消費電力
150W



工場・倉庫・体育館などの省エネに最適

放熱素材: マグネシウム合金採用のボディーでコストを抑え、リーズナブルに！

配光角 : 100° (クリアレンズ)
150° (乳白レンズ)

色温度 : 標準:5000K
オプション 4000K,3000K,2400K

定格寿命: 50,000時間

防水性 : 屋内専用
※油煙の発生する場所や湿度が高い場所での使用はしないで下さい。

口金E39ソケット仕様



アイボルト仕様



吊下げ型アーム仕様



投光器型アーム仕様



■特長


口金高さ

高天井用口金E39 タイプの口金高さは、3機種あります。



PAGE2


レンズ／配光角




透明レンズ



乳白色拡散レンズ


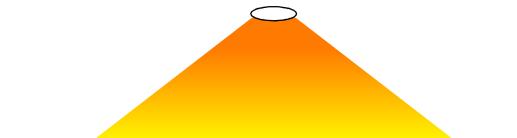


配光角100°



配光角150°

承認図 口金仕様

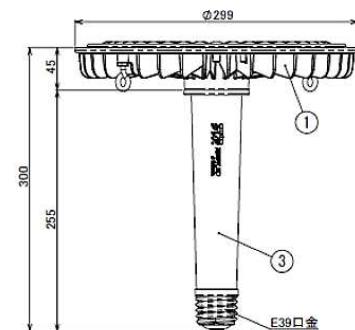

NO'	名称	材質
①	放熱板	マグネシウム合金
②	レンズ	PC
③	口金接続部	PBT

色温度




設置環境に合わせてご選択ください。

5000K
(標準)

4000K
(オプション)

3000K
(オプション)

2400K
(オプション)



■高天井・投光器 水銀灯代替 高輝度LED Value シリーズ 製品紹介

販売価格は、お問い合わせください。

種別		明るさの目安	型番	仕様	参考上代	製品形状
ソケット仕様 金口39	LED400型 90W	水銀灯 400W代替	VS300-400-50YT	消費電力 :90W 全光束:9,500Lm	OPEN	
	LED700型 150W	水銀灯 700W代替	VS300-700-50YT	消費電力 :150W 全光束:15,800Lm	OPEN	
アイボルト 仕様	LED400型 90W	水銀灯 400W代替	VFR-400-50YT	消費電力 :90W 全光束:9,500Lm	OPEN	 チェーン吊り具は別売り ※落下防止ワイヤー付
	LED700型 150W	水銀灯 700W代替	VFR-700-50YT	消費電力 :150W 全光束:15,800Lm	OPEN	
アーム仕様 投光器型	LED400型 90W	水銀灯 400W代替	VNA-400-50YT	消費電力 :90W 全光束:9,500Lm	OPEN	
	LED700型 150W	水銀灯 700W代替	VNA-700-50YT	消費電力 :150W 全光束:15,800Lm	OPEN	
アーム仕様 吊下げ型	LED400型 90W	水銀灯 400W代替	VTU-400-50YT	消費電力 :90W 全光束:9,500Lm	OPEN	
	LED700型 150W	水銀灯 700W代替	VTU-700-50YT	消費電力 :150W 全光束:15,800Lm	OPEN	

■ランプ寿命:50,000時間 ■色温度:標準5000K、オプション4000K,3000K,2400K ■演色性:Ra70 ■入力電圧:AC100V~242V ■保証期間:2年

【製品お問い合わせ】株式会社AZEX

〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-3-18ヴィラ・モデルナA-905

TEL. 03-3486-1210 FAX.03-3486-1218 MAIL:office@azex-design.jp URL:<http://www.azex-design.jp>